

Kensington®

Stations d'accueil



Thunderbolt™



USB-C® et USB-A



Surface™




USB-C®










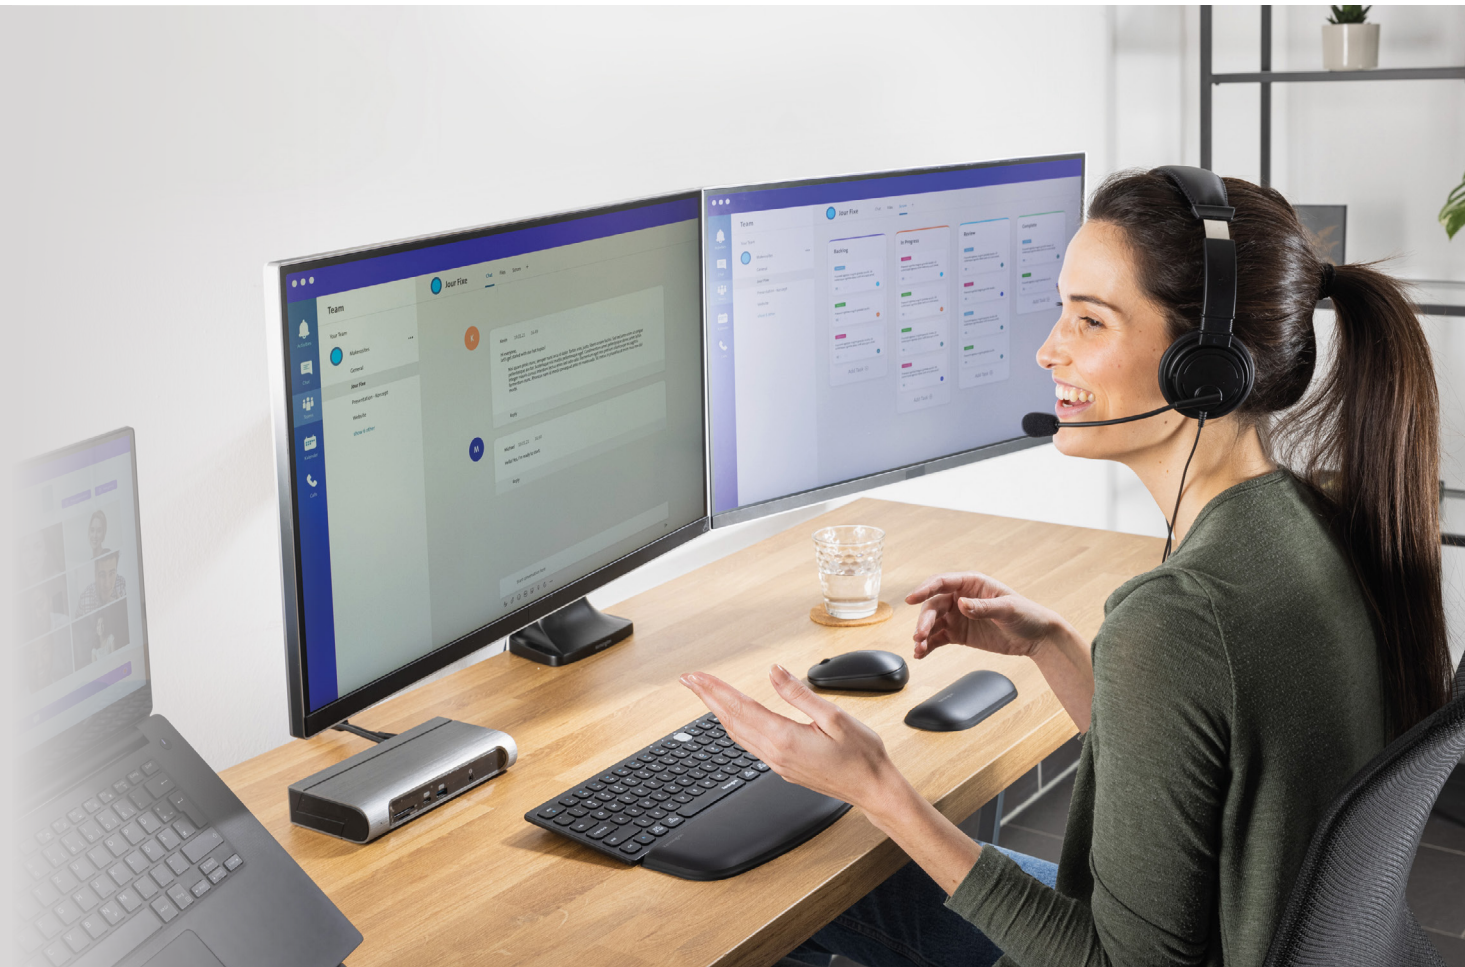

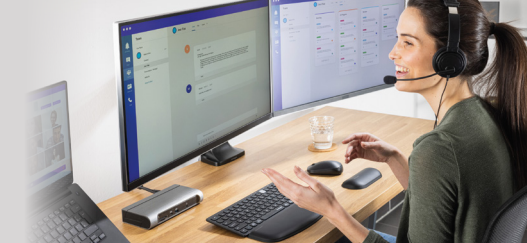

USB-C® Mobile

Connectez-vous comme un pro !

Gamme de stations d'accueil 2021






	SD5700T Station d'accueil Thunderbolt™ 4 avec 2 écrans 4K	SD5600T Station d'accueil hybride Thunderbolt™ 3 et USB-C avec double 4K
Technologie de connexion		
Nombre d'écrans		
Résolution max.	1 écran 8K à 30 Hz ou 2 écrans 4K à 60 Hz	1 écran 4K à 60 Hz ou 2 écrans 4K à 60 Hz
Vitesse de transfert de données	40 Gbits/s	40 Gbits/s
Alimentation	90 W	100 W
Sortie vidéo	TB4	2 x DisplayPort, 2 x HDMI
Style		
Logiciel DockWorks™		
Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 4 ports TB4 (3 ports TB4 et 1 port hôte TB4) • 1 port USB-A (recharge rapide) • 3 ports USB-A • 1 lecteur de cartes UHS II SD 4.0 • 1 port TB4 (port hôte) • 1 port Gigabit Ethernet • 1 prise audio de 3,5 mm (entrée et sortie) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 port USB-A (recharge rapide) • 5 ports USB-A • 1 port USB-C (recharge) • 1 lecteur de cartes SD 4.0 • 1 port TB3 (port hôte) • 1 port Gigabit Ethernet • 1 prise audio de 3,5 mm (entrée et sortie)
Encoche de sécurité Kensington	Kensington Standard (T-Bar™), Nano	Kensington Standard (T-Bar™), Nano
Compatibilité		
Installation	Plug & Play	Plug & Play
Caractéristiques spécifiques	TB4 hautes performances	Hybride
Référence	K35175EU	K34009EU







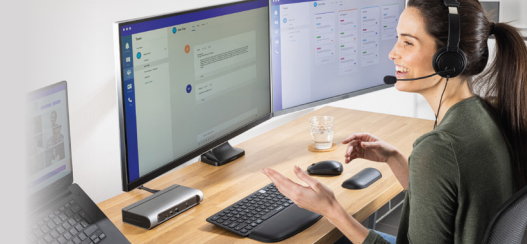


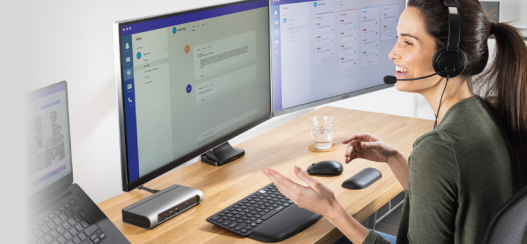
	SD4780P Station d'accueil USB-C et USB 3.0 avec double 4K	SD4785P Station d'accueil USB-C et USB 3.0 avec double 4K pour Surface	SD4700P Station d'accueil USB-C et USB-A avec double 2K
Technologie de connexion			
Nombre d'écrans			
Résolution max.	1 écran 4K à 60 Hz ou 2 écrans 4K à 60 Hz	1 écran 4K à 60 Hz ou 2 écrans 4K à 60 Hz	2 écrans 2K à 30 Hz
Vitesse de transfert de données	10 Gbits/s	10 Gbits/s	10 Gbits/s
Alimentation	100 W	100 W	60 W
Sortie vidéo	2 x DisplayPort, 2 x HDMI	2 x DisplayPort, 2 x HDMI	1 x DisplayPort, 1 x HDMI
Style			
Logiciel DockWorks™			
Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 1 port USB-A (recharge rapide) • 4 ports USB-A • 1 port USB-C (recharge) • 1 port USB-C (port hôte) • 1 port Gigabit Ethernet • 1 prise audio de 3,5 mm (entrée et sortie) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 port USB-A (recharge rapide) • 4 ports USB-A • 1 port USB-C (recharge) • 1 port USB-C (port hôte) • 1 port Gigabit Ethernet • 1 prise audio de 3,5 mm (entrée et sortie) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 port USB-A (recharge rapide) • 4 ports USB-A • 1 port USB-C (recharge) • 1 port USB-C (port hôte) • 1 port Gigabit Ethernet • 1 prise audio de 3,5 mm (entrée et sortie)
Encoche de sécurité Kensington	Kensington Standard (T-Bar™), Nano	Kensington Standard (T-Bar™), Nano	Kensington Standard (T-Bar™)
Compatibilité		Périphériques USB-C & USB-A pour Surface	
Installation	Plug & Play USB-C, DisplayLink USB-A	Plug & Play USB-C, DisplayLink USB-A	Plug & Play USB-C, DisplayLink USB-A
Caractéristiques spécifiques	Hybride	Hybride et labellisé 'Designed for Surface'	Hybride
Référence	K33620EU	K33640EU	K38240EU













	SD4850P Station d'accueil USB-C 10 Gbits/s sans pilote avec double sortie vidéo	SD4855P Station d'accueil USB-C 10 Gbits/s sans pilote avec double sortie vidéo pour Surface	SD4800P Station d'accueil USB-C 10 Gbits/s évolutive avec sortie vidéo
Technologie de connexion			
Nombre d'écrans			
Résolution max.	Jusqu'à 3 écrans 4K à 60 Hz (HBR3/DP1.4)	Jusqu'à 3 écrans 4K à 60 Hz (HBR3/DP1.4)	Jusqu'à 3 écrans 4K à 30 Hz (HBR3/DP1.3)
Vitesse de transfert de données	10 Gbits/s	10 Gbits/s	10 Gbits/s
Alimentation	100 W	100 W	60 W
Sortie vidéo	2 x DP, 1 x DP (USB-C), 1 x HDMI	2 x DP, 1 x DP (USB-C), 1 x HDMI	2 x DP, 1 x HDMI
Style			
Logiciel DockWorks™			
Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 1 port USB-A (recharge rapide) • 4 ports USB-A • 1 port USB-C (recharge) • 1 port USB-C (port hôte) • 1 lecteur de cartes UHS II SD 4.0 • 1 port Gigabit Ethernet • 1 prise audio de 3,5 mm (entrée et sortie) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 port USB-A (recharge rapide) • 4 ports USB-A • 1 port USB-C (recharge) • 1 port USB-C (port hôte) • 1 lecteur de cartes UHS II SD 4.0 • 1 port Gigabit Ethernet • 1 prise audio de 3,5 mm (entrée et sortie) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 port USB-A (charge rapide) • 4 ports USB-A • 1 port USB-C (charge) • 1 port USB-C (port hôte) • 1 port Gigabit Ethernet • 1 prise audio de 3,5 mm (entrée et sortie)
Encoche de sécurité Kensington	Kensington Standard (T-Bar™), Nano	Kensington Standard (T-Bar™), Nano	Kensington Standard (T-Bar™)
Compatibilité		Périphériques USB-C pour Surface	
Installation	Plug & Play	Plug & Play	Plug & Play
Caractéristiques spécifiques	Jusqu'à 3 sorties vidéo 4K	Jusqu'à 3 sorties vidéo 4K et labellisé 'Designed for Surface'	Jusqu'à 3 sorties vidéo 4K
Référence	K34115EU	K33575EU	K38249EU



	SD1600P Station d'accueil mobile USB-C avec transfert d'alimentation	SD1610P Station d'accueil mobile USB-C pour Surface
Technologie de connexion		
Nombre d'écrans		
Résolution max.	1 écran 4K à 30 Hz	1 écran 4K à 30 Hz
Vitesse de transfert de données	10 Gbits/s	10 Gbits/s
Alimentation	60 W	60 W
Sortie vidéo	1 x VGA, 1 x HDMI	1 x VGA, 1 x HDMI
Style		
Logiciel DockWorks™		
Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ports USB-A (charge rapide) • 1 port USB-C (transfert d'alimentation) • 1 port USB-C (port hôte) • 1 port Gigabit Ethernet 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ports USB-A (charge rapide) • 1 port USB-C (transfert d'alimentation) • 1 port USB-C (port hôte) • 1 port Gigabit Ethernet
Encoche de sécurité Kensington	n/a	n/a
Compatibilité		Périphériques USB-C pour Surface
Installation	Plug & Play	Plug & Play
Caractéristiques spécifiques	Portable	Portable et labellisé 'Designed for Surface'
Référence	K33968EU	K38365EU



	SD7000 Station d'accueil pour Surface Pro	SD6000 Station d'accueil pour Surface Go
Technologie de connexion		
Nombre d'écrans		
Résolution max.	1 écran 4K à 60 Hz ou 2 écrans 4K à 30 Hz	1 écran 4K à 60 Hz ou 2 écrans 4K à 30 Hz
Vitesse de transfert de données	5 Gbits/s	5 Gbits/s
Alimentation	Surface Connect	Surface Connect
Sortie vidéo	1 x DP, 1 x HDMI	1 x DP, 1 x HDMI
Style		
Logiciel DockWorks™		
Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 1 port Surface Connect (port hôte) • 4 ports USB-A • 1 port USB-C (recharge uniquement) • 1 port Gigabit Ethernet • 1 prise audio de 3,5 mm (entrée et sortie) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 port Surface Connect (port hôte) • 4 ports USB-A • 1 port USB-C (recharge uniquement) • 1 port Gigabit Ethernet • 1 prise audio de 3,5 mm (entrée et sortie)
Encoche de sécurité Kensington	Kensington Standard (T-Bar™)	Kensington Standard (T-Bar™)
Compatibilité		
Installation	Plug & Play	Plug & Play
Caractéristiques spécifiques	2 positions et labellisé 'Designed for Surface'	2 positions et labellisé 'Designed for Surface'
Référence	K62917EU	K38700EU



SOLUTIONS DE SÉCURITÉ



STATIONS D'ACCUEIL ET DE SÉCURITÉ



SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ



SOLUTIONS DE CONTRÔLE



SACS ET HOUSSES



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Kensington

The Professionals' Choice™

Pour des informations supplémentaires,
rapprochez-vous de votre revendeur ou commercial Kensington ou écrivez à
contact@kensington.com

